

SKU: BV5061

- 🇬🇧 VOLT Mini Ball Valve M x M, Screwdriver Operator
- 🇩🇪 VOLT Mini -Kugelhahn M x M, Schraubenzieher Operator
- 🇪🇸 Válvula de bola mini VOLT M x M, Operador Destornillador
- 🇫🇷 VOLT VOLT Mini Ball Valve M x M, tournevis opérateur

Valves[™]
O N L I N E

- 1/4 " - 1/2" Mini brass polished chrome plated ball valve
- 1/4 " - 1/2" Mini Messing poliert verchromt Kugelhahn
- 1/4 " - 1/2" Mini latón pulido cromado válvula de bola
- 1/4 " - 1/2" Mini laiton chromé de vanne à boisseau sphérique poli

**Brass Ball Valve
Screwdriver Operated
M x M BSPP**



- Chrome Plated
- Screwdriver Slot Operation
- Screwed BSPP
- -10°C to 90°C
- PN16 Rated

DESCRIPTION

Chrome plated M x M, mini ball valve with Screwdriver operator, for use on pneumatic and liquid applications. Valve offers reliable on / off operation. Holds water research council approval WRAS.



Description

Polished chrome plated mini ball valve with Screwdriver Slot, reduced bore screwed BSPP female x female. 1/4 " - 1/2" PN16, Temperature Range -10° C to 90° C. Typically used in pneumatic systems, HVAC and small industrial isolation use.



Beschreibung

Poliert verchromt Mini -Kugelhahn mit Schraubendrehschlitz , reduzierter Durchgang geschraubt BSPP weiblichen x weiblich. 1/4 " - 1/2" PN16, Temperaturbereich -10 ° C bis 90 ° C Typischerweise in Druckluftanlagen , Klimatechnik und kleine IndustrieisolierungGebrauch verwendet .



Description

Cromo pulido válvula de mini bola plateada con ranura para destornillador, paso reducido atornilla BSPP hembra x hembra . 1/4 " - 1/2" PN16 , Rango de temperatura de -10 ° C a 90 ° C.

Normalmente se utiliza en sistemas neumáticos , HVAC y los pequeños el uso de aislamiento industrial.



Descripción

Chrome poli soupape mini balle plaqué avec Fente de tournevis , alésage réduit vissé BSPP femelle x femelle. 1/4 " - 1/2" PN16 , plage de température -10 ° C à 90 ° C. Généralement utilisé dans les systèmes pneumatiques , CVC et petite utilisation d'isolation industrielle .

WRAS
APPROVED
PRODUCT

-  VOLT Mini Ball Valve M x M, Screwdriver Operator
-  VOLT Mini -Kugelhahn M x M, Schraubenzieher Operator
-  Válvula de bola mini VOLT M x M, Operador Destornillador
-  VOLT VOLT Mini Ball Valve M x M, tournevis opérateur


Valves™

ONLINE

2/2 Mini brass ball valve m x m

An aesthetically pleasing hard chrome plated, polished mini ball valve. Reduced bore screwed male x male BSPP. Operator screwdriver slot, with 90° turn.

Typical Applications: Isolation on Pneumatic system in small areas where a lever valve will not fit.

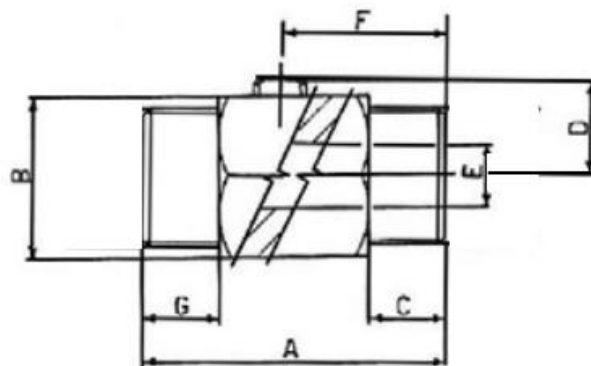

Dimensions shown are for guidance only

Dimensions								
DN	G	C	A	E	B	D	F	Kg
1/4"	9	9	42	8	21	12.5	18	0.06
3/8"	10	9	42	8	21	12.5	21	0.07
1/2"	10.5	10.5	50	10	25	14.5	24	0.1

Material List	
Body	Brass, Nickel plated
Sleeve	Brass
Ball	Brass nickel plated
Seat	PTFE
Stem O-ring	NBR
Handle	screwdriver slot

Pressure / Temperature Ratings	
Working Pressure	PN16
Temperature	-10°C to 90°C

WRAS
APPROVED
PRODUCT